



- ✓ Vielseitig einsetzbar, zum Heben, Ziehen und Spannen
For lifting, pulling and fastening
Pour lever, tirer et tendre
- ✓ Minimales Eigengewicht
Light weight
Faible poids
- ✓ Geringer Kraftaufwand
Easy to use
Très faible effort au levier
- ✓ Sehr robuste Industriequalität
Robust industrial quality
Construction robuste
- ✓ Selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse
Encapsulated, automatic load pressure brake
Frein automatique sous carter fermé
- ✓ Standardhubhöhe 1,5 m
1,5 m standard lift
1,5 m levée standard
- ✓ Freilaufschaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
Free-wheeling for feeding of the uncharged chain
Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne
- ✓ Verzinkte RUD Lastkette nach EN 818-7 T
Zinc plated RUD load chain acc. to EN 818-7 T
Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7 T



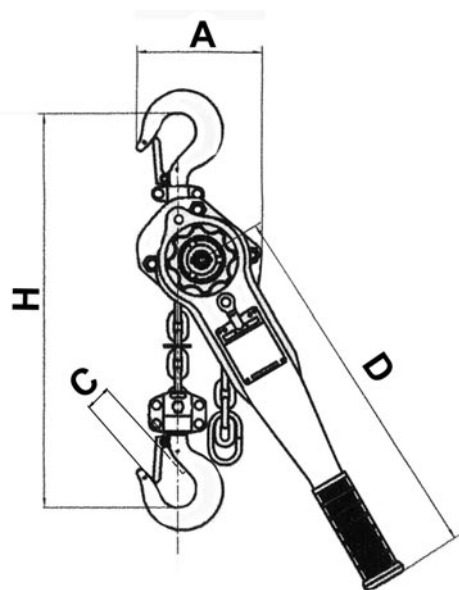
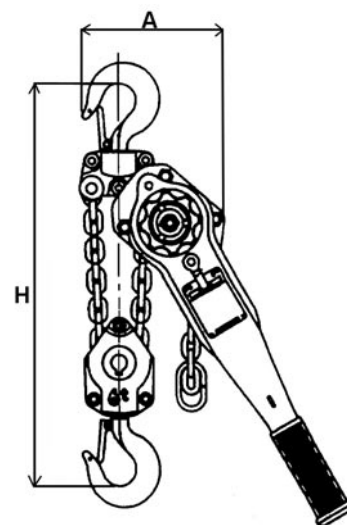
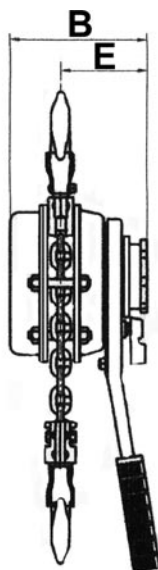
50/07

HADEF[®]
Hebelzug/ Ratchet Lever Hoist/ Palan à levier

 ISO 9001
 certified company

PROFESSIONAL LINE

Tragfähigkeit/ Kettenstränge	Lastkette	Hebelkraft	Gewicht bei 1,5 m Hubhöhe	Gewicht je m Mehrhöhe
Capacity/ Chain falls	load chain	lever force	Weight at 1,5 m lift	Weight per add. m lifting height
Capacité/ Brins de chaîne	chaîne de charge	effort au levier	Poids pour course 1,5 m	Poids par mètre de course sup.
kg	mm	daN	kg	kg
750 / 1	5,6	29	6,2	0,7
1500 / 1	7,1	29	9,6	1,1
3000 / 1	10	35	15,5	2,2
6000 / 2	10	35	27	4,4


750 - 3000 kg

6000 kg

Tragfähigkeit/ Kettenstränge Capacity/ Chain falls Capacité/ Brins de chaîne	Hauptabmessungen in mm Main dimensions in mm Dimensions principales en mm					
	A	B	C	D	E	H
	kg					
750 / 1	122	140	22	266	88	280
1500 / 1	142	167	29	414	107	350
3000 / 1	185	188	38	414	113	420
6000 / 2	239	188	43	414	113	570

