


CROCHET SIMPLE À CHAPE GRADE 100

DESCRIPTIF

Le crochet simple à chape permet l'appréhension de pièce à lever. Sa fermeture automatique par linguet assure l'accrochage des pièces à lever. Très utilisé dans le secteur industriel. Acier allié, classe 100, trempé et revenu.

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

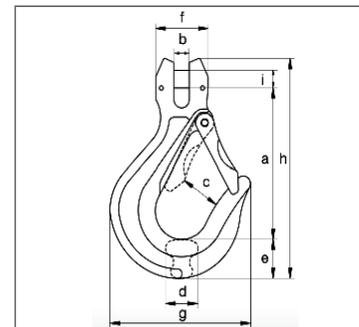

DISPONIBLE SUR STOCK



| RÉFÉRENCE | CMU | POUR CHAÎNE DIA | LONGUEUR | LARGEUR | LARGEUR OUVERTURE | ÉPAISSEUR | LARGEUR | LARGEUR EXT. | LARGEUR EXT. | LONGUEUR | DIA AXE | POIDS |
|-----------|-----|-----------------|----------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|--------------|----------|---------|-------|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| UCSC6 | 1,4 | 6 | 76 | 7 | 27 | 15 | 19 | 28 | 73 | 108 | 8 | 0,29 |
| UCSC8 | 2,5 | 8 | 95 | 9 | 30 | 20 | 22 | 32 | 85 | 133 | 9 | 0,54 |
| UCSC10 | 4 | 10 | 113 | 11 | 33 | 24 | 28 | 42 | 106 | 164 | 13 | 1,11 |
| UCSC13 | 6,7 | 13 | 138 | 15 | 35 | 32 | 40 | 54 | 133 | 208 | 16 | 2,12 |
| UCSC16 | 10 | 16 | 161 | 18 | 43 | 40 | 44 | 67 | 165 | 240 | 20 | 3,78 |